




Neueste
Informationen




Übersicht

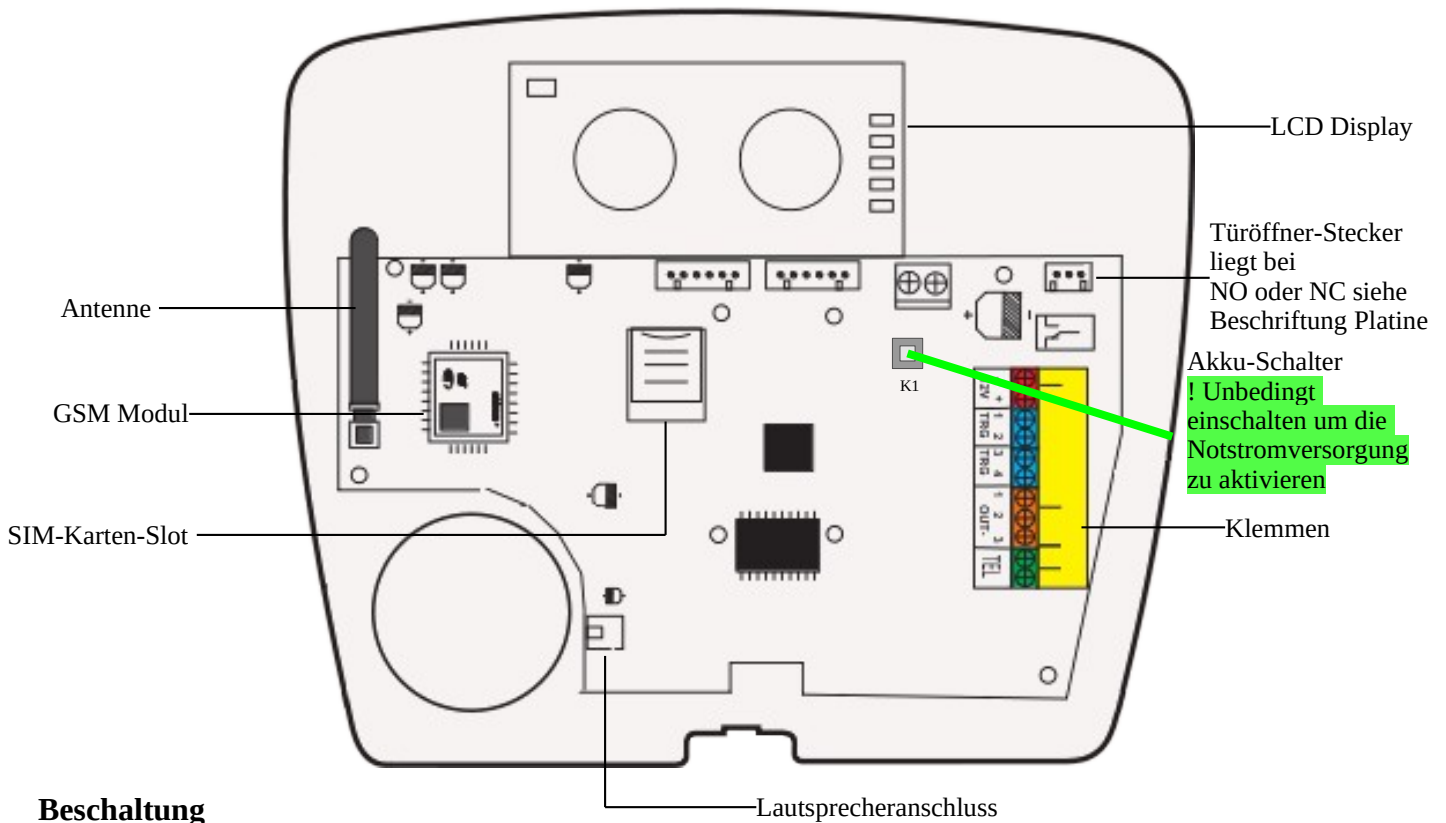


Beschaltung

Klemme	Beschreibung	Was passiert?
0V	Versorgungsspannung	Standby
12VDC	20mA Arbeitsstrom	60-110mA
TRG 1	Meldeeingang 1	wird durch anlegen von +12VDC aktiviert
TRG 2	Meldeeingang 2	
TRG 3	Meldeeingang 3	wird durch anlegen von 0V aktiviert
TRG 4	nicht verwendet	
OUT 1	Fernschaltausgang 1	Wird 0V wenn AKTIV
OUT 2	Fernschaltausgang 2	
OUT 3	Fernschaltausgang 3	
TEL	PSTN Amtsleitung a/b	
TEL		

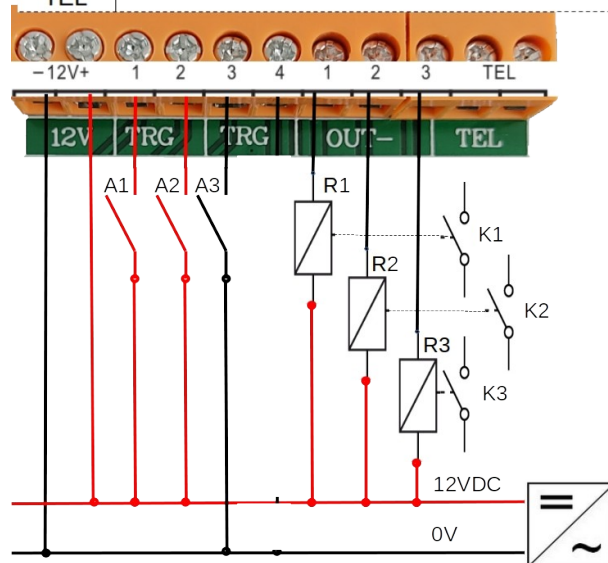

Anzeige NO SIM heißt es kann die SIM nicht gelesen werden oder ein PIN ist aktiv. PIN deaktiviert, hat sofort funktioniert.

Wählgerät entsperren

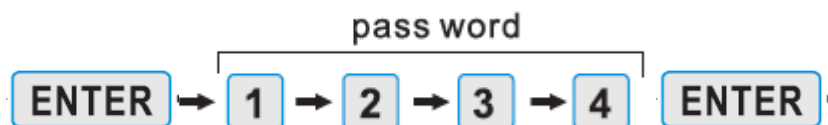

Geben Sie das Passwort (ab Werk 1234) und bestätigen Sie mit „Enter“ um Zugriff auf das Menü zu bekommen.

Menü-Punkte

01 SMS-Nummern hinterlegen



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → SMS-Nummer Platz auswählen → mit „Enter“ bestätigen → Nummer eingeben → mit „Enter“ bestätigen



Um den SMS-Nummern Platz zu wechseln → Pfeiltaste drücken

Es können bis zu 10 SMS-Nummern (1-10) hinterlegt werden

02 Rufnummern hinterlegen



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → Rufnummer-Platz auswählen → mit „Enter“ bestätigen → Nummer eingeben → mit „Enter“ bestätigen



Um den SMS-Nummern Platz zu wechseln → Pfeiltaste drücken

Es können bis zu 10 Rufnummern (11-20) hinterlegt werden

Alarmnummer ändern:

Ändern Sie die Alarmnummer indem Sie die oben genannten Schritte wiederholen. Die alte Nummer wird durch die neue ersetzt.

Alarmnummer per SMS ändern: *1234**19#01~20#Tel Number#

Zum Beispiel erste Nummer ändern: *1234**19#01#Tel Number#

Alarmnummer löschen: Drücken Sie nach dem Aufrufen des Menüs direkt ENTER, ohne eine Nummer einzugeben, die leere Nummer ersetzt automatisch die Alte.

Alarmnummer per SMS löschen: *1234**20#01~20#Tel Number#

Zum Beispiel zweite Nummer löschen: *1234**20#02#Tel Number#

03 Toröffner Telefonnummern hinterlegen

Der Output des Wählgerätes ermöglicht eine Türöffner-Funktion. Sobald die autorisierte Nummer anruft, wird nach ca 3-5 Sekunden der Anruf weggedrückt und das Relais für 3 Sekunden aktiviert



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → Relais-Nummer-Platz auswählen → mit „Enter“ bestätigen → Nummer eingeben → mit „Enter“ bestätigen



Um den Relais-Nummern-Platz zu wechseln → Pfeiltaste drücken
Es können 2 Reliasnummern hinterlegt werden

04 Aufnahme und Wiedergabe Sprachnachrichten

Das Wählgerät unterstützt 2 Sprachnachrichten, die mit TRG1 und TRG 2 verknüpft sind.



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → wählen Sie zwischen Aufnahme 1 und Aufnahme 2 (Aufnahme 1 für TRG1 und TRG3, Aufnahme 2 für TRG2) → mit „Enter“ bestätigen → 0-Taste zum Aufnehmen drücken



Sie haben 20 Sekunden für die Aufnahme → mit „Enter“ wird die Aufnahme beendet → mit der 1-Taste kann die Aufnahme wiedergeben werden


05 Passwort ändern



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → Passwort eingeben (ab Werk 1234) → mit „Enter“ bestätigen → neuen Passwort eingeben → mit „Enter“ bestätigen


06 Stromausfall

Hier kann eingestellt werden, ob im Fall eines Stromausfalles eine SMS verschickt wird.




Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → 0-Taste=Aus 1-Taste= Ein (ab Werk ist „Aus“ eingestellt) → mit „Enter“ bestätigen → mit der „ESC“-Taste kommen Sie zurück ins Menü

Damit der Stromausfall übertragen werden kann muss das mitgelieferte Kabel, wie abgebildet an den Klemmen der Spannungsversorgung und an den vorgesehenen Steckplatz verbunden werden.

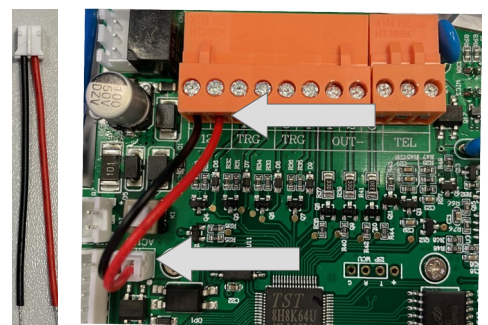


07 PTSN-Alarm



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → 0-Taste=Aus 1-Taste= Ein (ab Werk ist „Aus“ eingestellt) → mit „Enter“ bestätigen → mit er „ESC“-Taste kommen Sie zurück ins Menü

08 CMS Aktivieren

Hier können Sie den CMS aktivieren



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → 0-Taste=Aus 1-Taste= Ein (ab Werk ist „Aus“ eingestellt) → mit „Enter“ bestätigen → mit er „ESC“-Taste kommen Sie zurück ins Menü


09 CMS-ID

Hier können Sie Ihre CMS-ID eintragen



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → „Entetr“ drücken um die CMS-ID einzugeben → mit Enter bestätigen

10 CMS-Nummer



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → „Entetr“ drücken um die CMS-Nummer einzugeben → mit Enter bestätigen



Mit der Pfeiltaste drücken → „Enter“ drücken → zweite CMS-Nummer eingeben

11 CMS-EVENT-ID



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → „Entetr“ drücken um die CMS-Event-ID einzugeben → mit Enter bestätigen



Mit der Pfeiltaste drücken → „Enter“ drücken → zweite CMS-Event-ID eingeben

12 Landesvorwahl



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → „Enter“ drücken um die Landesvorwahl einzugeben → mit Enter bestätigen


13 Testanruf



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → gewünschte hinterlegte Nummer für den Testanruf auswählen → mit Enter bestätigen

Der Testanruf funktioniert nur im GSM-Betrieb, nicht wenn das Wählgerät mit analoger Leitung betrieben wird (Testanruf analoge Telefonleitung = TRG auslösen)

14 Test-SMS



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → gewünschte hinterlegte Nummer für die Test-SMS auswählen → mit Enter bestätigen

15 Rufwiederholungen

hier können die Rufwiederholungen eingestellt werden.



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → gewünschte Wiederholungsversuche (1-9) eingeben → mit „ESC“-Taste zurück ins Menü

16 NO/NC Trigger



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → 0-Taste für NO und 1-Taste für NC betätigen → mit „ESC“-Taste zurück ins Menü

17 Trigger Mode (Auslöse Modus)

Hier kann zwischen Level-Trigger und Edge-Trigger ausgewählt werden

Level-Trigger: Solange der Eingang aktiv ist wird angerufen und SMS versendet.

Wird der Eingang inaktiv stoppt das Wählgerät sofort.

Vorteil bei Fehlalarm, die Anrufe und SMS werden bei Alarmbestätigung an der Alarmanlage sofort gestoppt.

Edge-Trigger: Versorgungsspannung löst Alarm aus und der Alarm wird nach Unterbrechung der Spannung fortgesetzt. Der Benutzer kann die 0-Taste auf dem Mobiltelefon drücken, um den Alarm nach dem Beantworten des Alarmrufs zu stoppen oder die „ESC“-Taste drücken.



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → 0-Taste für Level-Trigger und 1-Taste für Edge-Trigger betätigen → mit „ESC“-Taste zurück ins Menü

18 Output-Modus

Hier können Sie den Output-Modus (Ein/Aus oder Impuls) einstellen



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → den gewünschten Output (1-3) mit der Pfeiltaste auswählen → 0-Taste für den Ein/Aus-Modus und 1-Taste für den Impuls-Modus tätigen → mit „Enter“ bestätigen

19 Priorität



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → 0-Taste für GSM bzw. 1-Taste für PSTN betätigen → mit „Enter“ bestätigen → mit „ESC“-Taste zurück ins Menü

20 Abfrage IMEI




Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → mit „ESC“-Taste zurück ins Menü

21 Abfrage Version



Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → mit „ESC“-Taste zurück ins Menü

22 Werkseinstellung

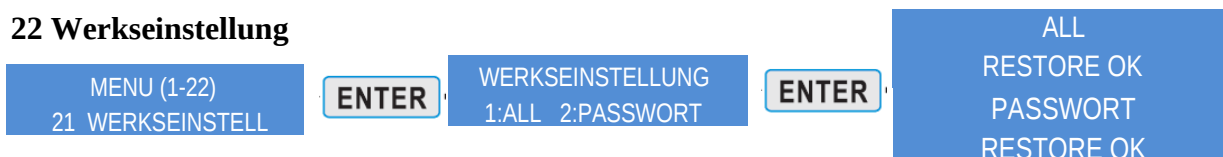

Menüpunkt mit „Enter“ auswählen → 1-Taste betätigen um das Gerät auf Werkseinstellung zustellen bzw. 2-Taste betätigen um nur die Passwörter zu löschen → mit „Enter“ bestätigen

Telefonsteuerung bei Anrufen

Telefontaste	Befehl
abheben	Die gespeicherte Aufnahme wird automatisch abgespielt
auflegen	Die nächste hinterlegte Nummer wird angerufen
0-Taste drücken	Die nächste hinterlegte Nummer wird nicht angerufen
*-Taste drücken	Monitorstatus eingeben
#-Taste drücken	Wechselsprechstatus eingeben
3-Taste drücken	Die Aufnahme gespeicherte Aufnahme wiederholen
8-Taste drücken	Relais einschalten
9-Taste drücken	Relais ausschalten

SMS-Befehlsliste

Funktion	SMS Befehl (Passwort ab Werk 1234)
Unscharf schalten	*1234*00
Query- Einstellungsstatus überprüfen	*1234*?
Output 1 ausschalten	*1234*10
Output 1 einschalten	*1234*11
Output 2 ausschalten	*1234*20
Output 2 einschalten	1234*21
Output 3 ausschalten	*1234*30
Output 3 einschalten	*1234*31
Output 4 ausschalten	*1234*40
Output 4 einschalten	*1234*41
Eingang TRG1 SMS-Text ändern	*1234*91*SMS-ihr Text
Eingang TRG2 SMS-Text ändern	*1234*92*SMS-ihr Text
Eingang TRG3 SMS-Text ändern	*1234*93*SMS-ihr Text
Passwort ändern (ab Werk 1234, kann nur von der ersten Nummer geändert werden)	*1234**18#neuesPasswort#
Alarmnummer ändern	*1234**19#01~20t#Telefonnummer#
Alarmnummer löschen	*1234**20#01~20t#Telefonnummer#
Relais-Nummer ändern	*1234**21#01~20t#Telefonnummer#
Relais-Nummer löschen	*1234**22#01~20t#Telefonnummer#