


RELAIS MODUL 12V / 2A

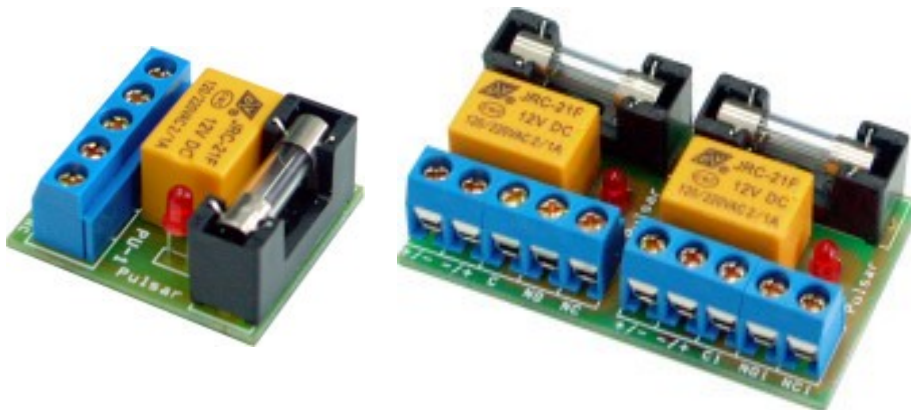

BTREPL*510

BTREPL*512

Installationsanleitung



SSAM INTERNATIONAL

Die ganze Welt der Sicherheit unter www.ssam.com

Copyright by SSAM International V [20220906](http://www.ssam.com)

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät darf nur von konzessionierten Facherrichtern installiert werden. Beachten Sie die örtlich gültigen Elektro- Installationsvorschriften. SSAM räumt eine Gewährleistung von 12 Monaten ab Kaufdatum ein.

Bitte lesen sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Nicht sachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung kann zu Fehlfunktionen oder Beschädigung des Gerätes führen.

- Gehen Sie mit dem Gerät äußerst sorgsam um.
- Verwenden Sie dieses Gerät nie in feuchter Umgebung.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht unmittelbarer Sonnenbestrahlung aus.
- Unbefugte Reparaturen und Veränderungen am Gerät können Fehlfunktionen, Feuer, einen elektrischen Schlag oder andere Gefahren hervorrufen.
- Bei Problemen kontaktieren Sie Ihren Errichter.

ANWENDUNG

Parameter	Wert
Versorgungsspannung	12V DC, AC
Relais / 2 Relais	12V, Kontakte: COM, NC, NO mit max. Belastung von 2A/30V
Relais-Einschaltverzögerung	< 10ms
Relais-Ausschaltverzögerung	< 5ms
Min. Ansteuerspannung	9V
Relais-Steuerstrom	33mA
Spulenleistung	360mW
Spulenwiderstand	450 Ohm ± 10%
Abmessungen (BxHxT)	35 x 28 x 20 [mm] / 55 x 28 x 20 [mm]
Gewicht	0,02g / 0,04g