

Temperatursensor TSO09

Schnellanleitung – Art.-Nr.: NCTMMC*TS09

SSAM CONTROL

Einlernen: 3 Schritte in 2 Minuten

Symbole ... im Browser-Fenster / ... an der Komponente


1 Einlernmodus starten. (nur 30 Sekunden).



In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.


- „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- Menü „Komponenten“ öffnen.
- Das „+“ zum Einlernen anklicken.

2 Einlerntaste an der Komponente drücken. (nur 90 Sekunden)

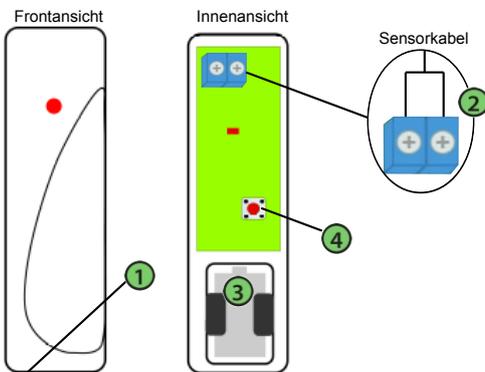

- Gehäuse öffnen (Kreuzschraubenzieher benötigt)
- Sensorkabel anschließen (Drahtfarben beliebig, Länge ist kürzbar)
- Batterie einlegen (1x FABTVI*LITCR123A)
- Einlerntaste drücken

3 Name der Komponente festlegen. (nur 30 Sekunden)

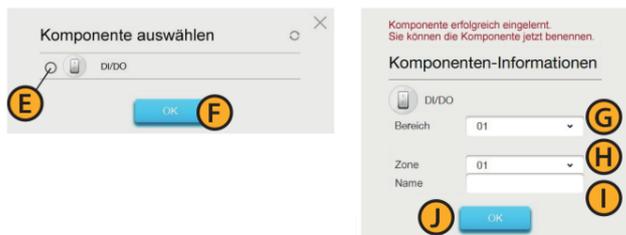

- Komponente mit bestätigen „OK“ klicken.
- Bereich und Zone nicht ändern (wird automatisch festgelegt)
- Komponentennamen eingeben und „OK“ klicken.
- (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- (Abb. 1) Komponente konfigurieren (3 Punkt-Symbol).

Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)



Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“

- „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.



Auslernen bzw. Löschen:

- Typ:** Mit „Lupe“ Komponenten suchen
- „Mülleimer“ anklicken.
 - Komponente auswählen.
 - „OK“ anklicken.
 - „Aktualisieren“ der Ansicht


Batteriewechsel:

Benötigte Batterie: 1x FABTVI*LITCR123A

- alte Batterie entfernen
- Einlerntaste 2x kurz drücken
- neue Batterie einlegen
- Einlerntaste kurz drücken

Info:

Weiter Infos zur Komponente:



Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an support@ssamcontrol.com