

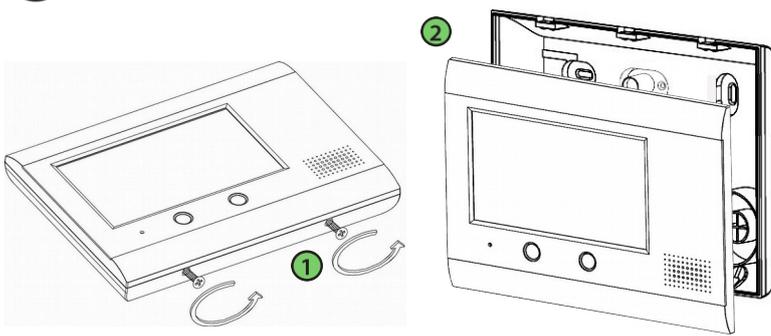
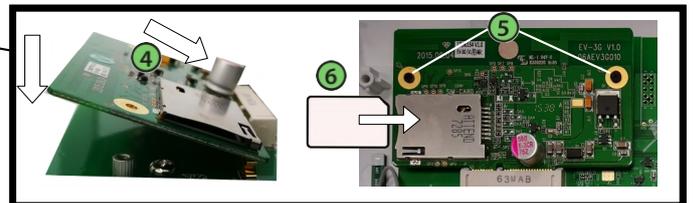



## 1 Das Kommunikationsmodul am ComandCenter anbringen



- ① Die zwei unteren Schrauben lockern.
- ② Die Rückwand vom ControlCenter abnehmen.
- ③ Die vier Schrauben der inneren Abdeckung lösen und die innere Abdeckung entfernen.
- ④ Das Mobilfunkmodul in den Steckplatz stecken.
- ⑤ Das Mobilfunkmodul an die Platine drücken und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
- ⑥ SIM-Karte einsetzen (Pin deaktivieren, auf Guthaben bzw. Datenvolumen achten)

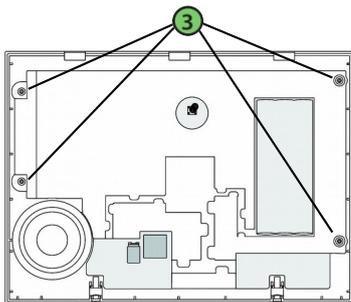


## 2 Das Kommunikationsmodul aktivieren und APN eintragen

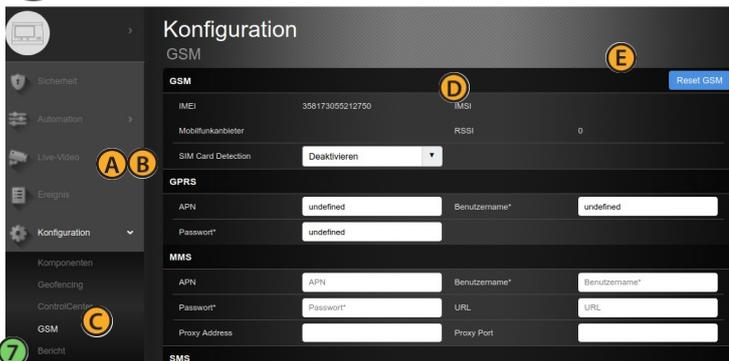

- A „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für Master-User)
- B Konfigurations-Code eingeben (Default 7982)
- C Menü „GSM“ auswählen
- D „SIM Card Detection“ aktivieren
- E Signal-Stärke (RSSI-Wert) überprüfen
- F APN, Benutzernamen und Passwort eingeben (erhalten Sie von Ihrem Provider)
- G Mit **Senden** bestätigen

## 3 SMS-Bericht eintragen

- ⑦ Klicken Sie auf Bericht - Eintragen bei „SMS“ es gilt Note: 2 Report via SMS in text format

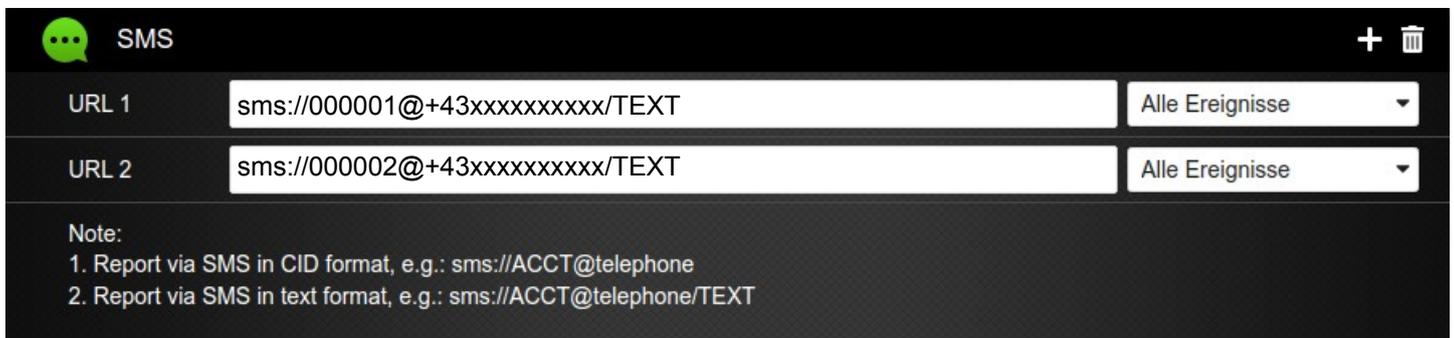

Ersetzen Sie **ACCT** beim ersten Eintrag mit 000001, zweiter Eintrag 000002 und so weiter.  
Ersetzen Sie **telephone** mit der Mobiltelefonnummer mit Landesvorwahl z.B. +43xxxxxxxxxx (siehe Beispiel im Bild)  
**Alle Ereignisse** anklicken und gewünschte Auswahl treffen. !!! Mit **Senden** bestätigen

Weitere Informationen?  
Einfach scannen



Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an [support@ssamcontrol.com](mailto:support@ssamcontrol.com)