

VIEMC*P111V



VIEMC*P111AV



VIEMC*P111VT



VIEMC*P111VP



Video (Audio) Transceiver


Installationsanleitung

SSAM INTERNATIONAL
Die ganze Welt der Sicherheit unter www.ssam.com

EIGENSCHAFTEN

- Überträgt ein Videosignal (und Audio bei VISEMC*P111AV) bis zu 600m (s/w) bzw. 400m (Farbe).
- Passives Element, keine Spannungsversorgung benötigt.
- Als Alternative zur Übertragung mittels Koaxialkabel.
- Ideal für Installationen in Gebäuden mit bestehender CAT-5 Verkabelung.


VISEMC*P111V (1xBNC auf 1xRJ45)

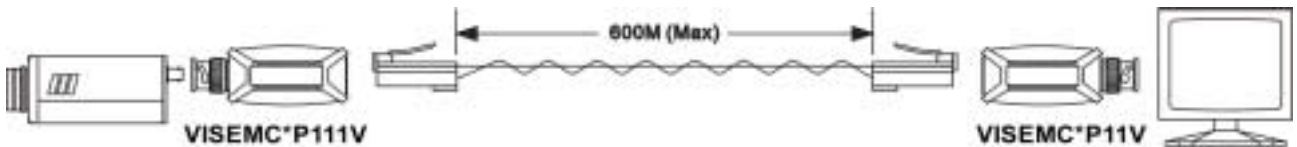

Front/Rückansicht des VISEMC*P111V




VISEMC*P111VP (1xBNC auf 1xRJ45 mit Spannungsversorgung)

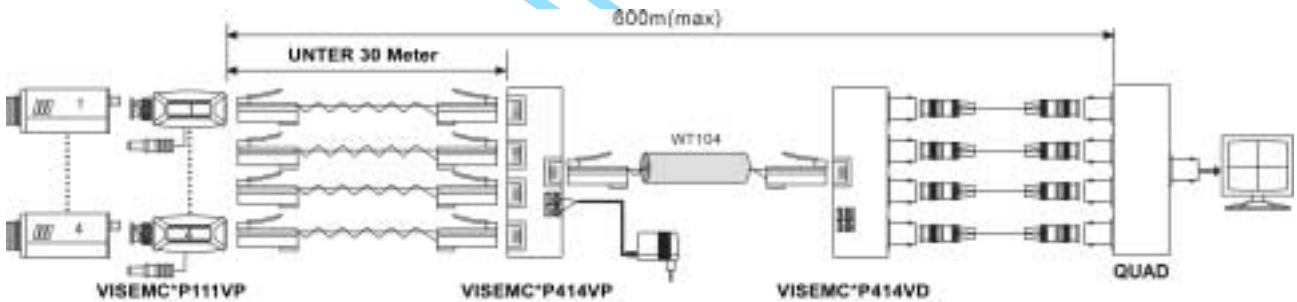


VISEMC*P111VP mit VISEMC*P414V und VISEMC*P414VD

Front/Rückansicht des VISEMC*P111VP

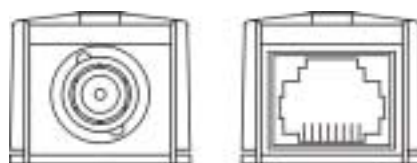


VIEMC*P111AV (1xBNC auf 1xRJ45 mit Audio)

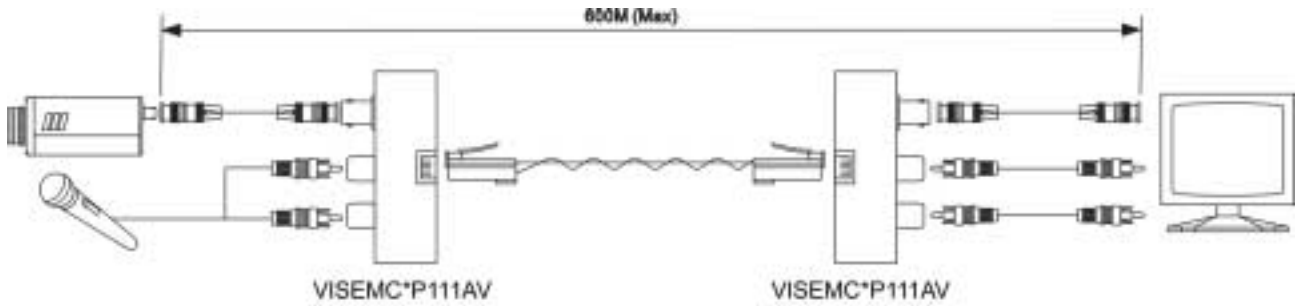


Front/Rückansicht des VISEMC*P111AV



VIEMC*P111VT (1xBNC auf Schraubklemmen)

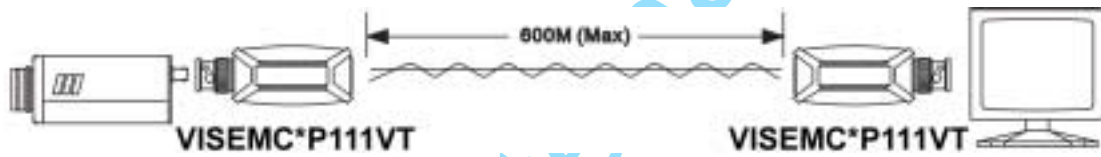

Front/Rückansicht des VISEMC*P111VT

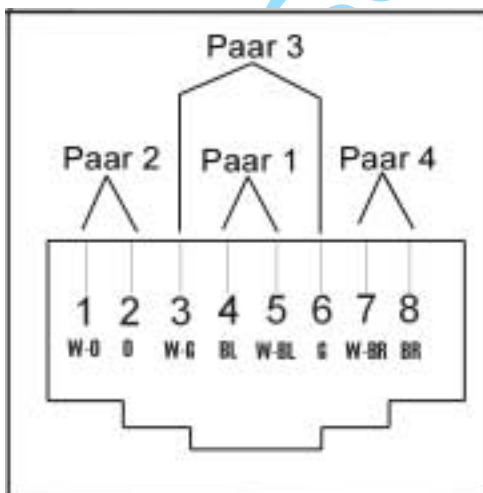

Pin	Farbe
1	W-O
2	O
3	W-G
4	BL
5	W-BL
6	G
7	W-BR
8	BR

	P111V	P111VT	P111AV	P111VP
VIDEO EINGÄNGE (BNC)	1	1	1	1
EINGANGSTYP	1Vpp, 75 Ohm	1Vpp, 75 Ohm	1Vpp, 75 Ohm	1Vpp, 75 Ohm
AUDIO EINGÄNGE (RCA)	X	X	2 Weg	X
AUDIO EINGÄNGE	X	X	2Vpp	X
RJ-45 AUSGÄNGE	1	Schraubklemmen	1	1
VIDEO BANDBREITE	12 MHz			
MAX. DISTANZ	600m (s/w), 400m (Farbe)			
EMPFOHLENER KABELTYP	Twisted Pair CAT5 (AWG24)			
SPANNUNGSVERSORGUNG FÜR KAMERA	X	X	X	JA
Abmessungen (BxHxT)	69x22x25 [mm]	69x22x25 [mm]	110x24x78 [mm]	69x22x25 [mm]

SSAM INTERNATIONAL
 Die ganze Welt der Sicherheit www.ssam.com
Copyright by SSAM International