



## Installation

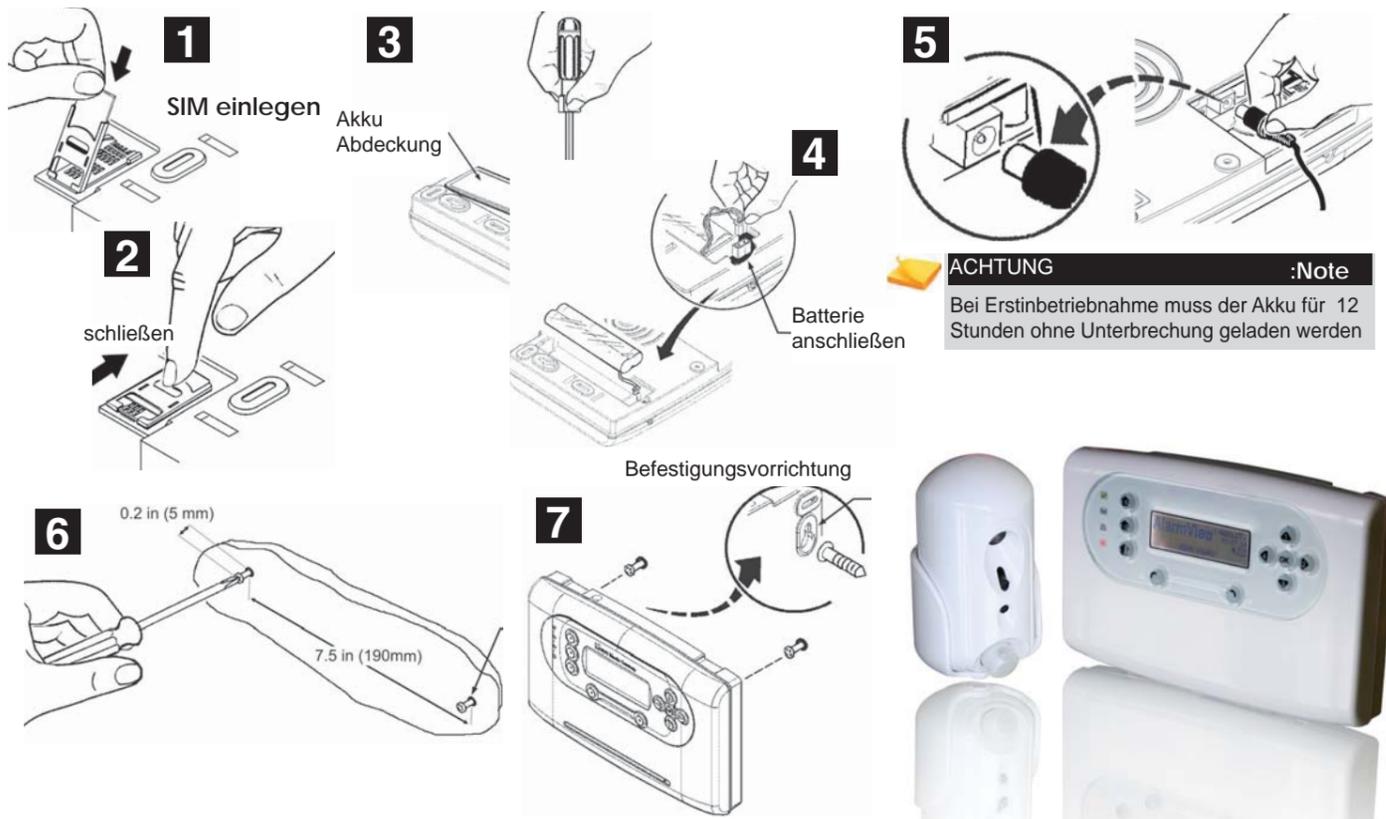

**ACHTUNG** :Note  
Bei Erstinbetriebnahme muss der Akku für 12 Stunden ohne Unterbrechung geladen werden

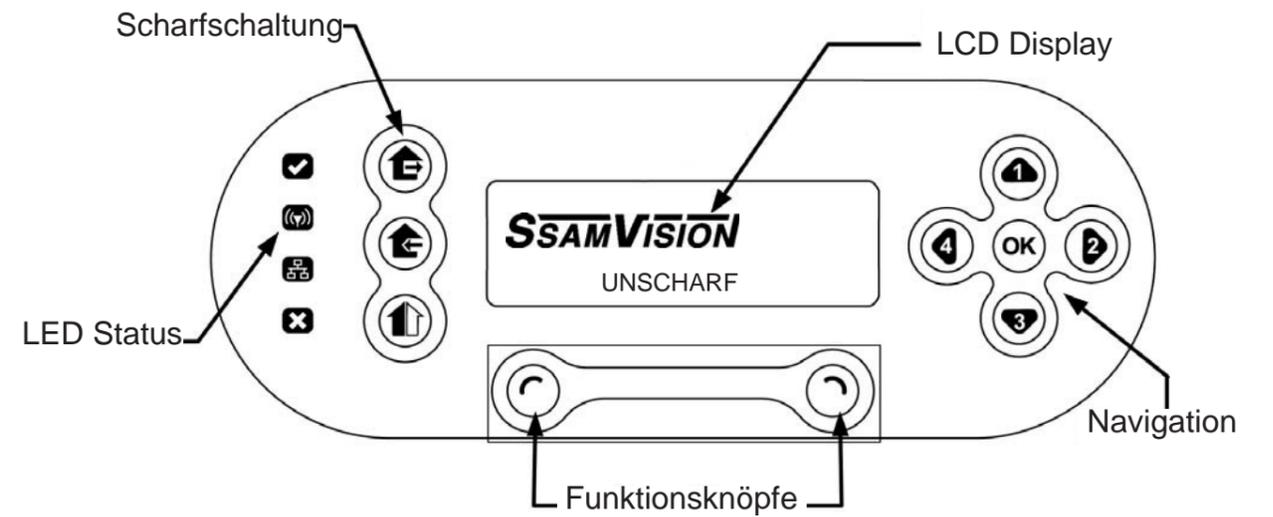

### LCD Display und Informationen

Systemlogos:	Status Nachrichten:
Versenden einer Nachricht	Initialisierung •
GSM Empfang Level	Unscharf •
GSM Netzfehler	Abwesend Scharf •
Keine Stromversorgung	Anwesend Scharf •
Batterie schwach	Teilscharf •
Kommunikations-buffer voll	Austrittsverzögerung •
	Eintrittsverzögerung •

### Ton-Informationen

Ton	Information
	einzelner Ton Ein Knopf wurde gedrückt
	zwei kurze Töne Menü Timeout- steigt aus dem Menü aus
	drei kurze Töne Erfolgreiche Eingabe
	vier kurze Töne Fehler im System
	durchgehende kurze Töne Eintritts- u. Austrittsverzögerung
	langer Ton Falsche oder nicht erfolgreiche Eingabe
	Gong Die Gongfunktion ist aktiv

### Beschreibung & Funktionen

	(Abwesend Scharf (Voll Scharf
	Anwesend Scharf
	Teilscharf
	„Linker Funktionsknopf - Menüeinstieg Auswahl“ und „Eingabe“ - Funktionen
	„Rechter Funktionsknopf - Status anzeigen Abbrechen“ und „Löschen“ - Funktionen
	OK - Bestätigungsknopf
	Nach oben, Passworteingabe Nr.1
	Nach rechts, Passworteingabe Nr.2
	Nach unten, Passworteingabe Nr.3
	Nach links, Passworteingabe Nr. 4

### LED

LED	Farbe	Information
	GRÜN	Spannungsversorgung OK
	AUS	Keine Spannungsversorgung
	BLAU blinkend	Aktive Wireless-Verbindung
	GRÜN blinkend	Mobilnetzverbindung – OK
	GELB blinkend	Keine Mobilnetzverbindung
	Gelb 3x blinkend	Nachricht wartet
	ROT	Systemwarnung; am LCD Display nach weiteren Informationen sehen
	WEISS blinkend	Alarm im Speicher. Blinken endet bei: erneutem Scharf schalten, wiederholte Eingabe des Codes oder bei Einstieg in das Menü

## Passwort für Master und Errichter (Installateur) ändern

### Menü

Um in das Menü einzusteigen, drücken Sie den linken Funktionsknopf.


PASSWORT EINGABE  
\*\*\*\*\*  
ABBRECHEN

Benutzen Sie die Navigationsknöpfe um den Master oder Installer Code einzugeben.

User	StandartPW	Funktionen:
Master	1111	Ändern der User und Master codes, Systemoptionen und erweitertes Menü Setup
Installateur	1234	Programmierung und Errichtersetup

Beide Codes sollten nach der ersten Verwendung geändert werden!

TR1, 2, 3: Drei programmierbare Schalteingänge  
COM: Bezugspotential  
FVSEMT\*MMSKIT - Set

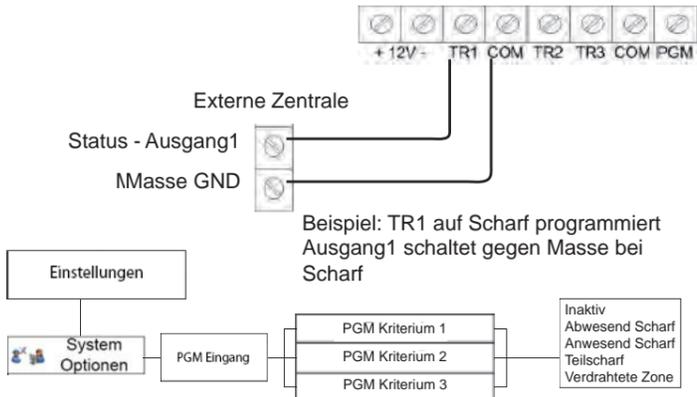

## Mobiltelefon SMS Befehle

### Scharf schalten

Aktion	Befehl	Shortcut
Abwesend Scharf	AWAY	A, a
Anwesend Scharf	HOME	H, h
Teilscharf	PARTIAL	P, p
Unscharf	DISARM	D, d

### Video Befehle


Aktion	Befehl	Erklärung
Bildabfrage	xxI, xxi	xx – hier wird die Zone angegeben (25-30)
Videoabfrage	xxV, xxv	xx – hier wird die Zone angegeben (25-30)







### PGM

Aktion	Befehl	Erklärung
PGM aktivieren	xO, xo	x – gibt die PGM Nummer an(1-2)
PGM deaktivieren	xC, xc	x – gibt die PGM Nummer an(1-2)

### Verschiedene Befehle

Aktion	Befehl	Shortcuts
Alarmsignal stoppen	BELL	B, b
Systemstatus abfragen	STATUS	S, s
Hilfe	?	

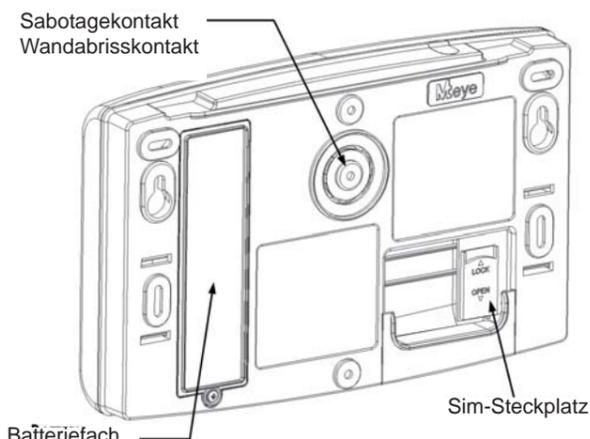

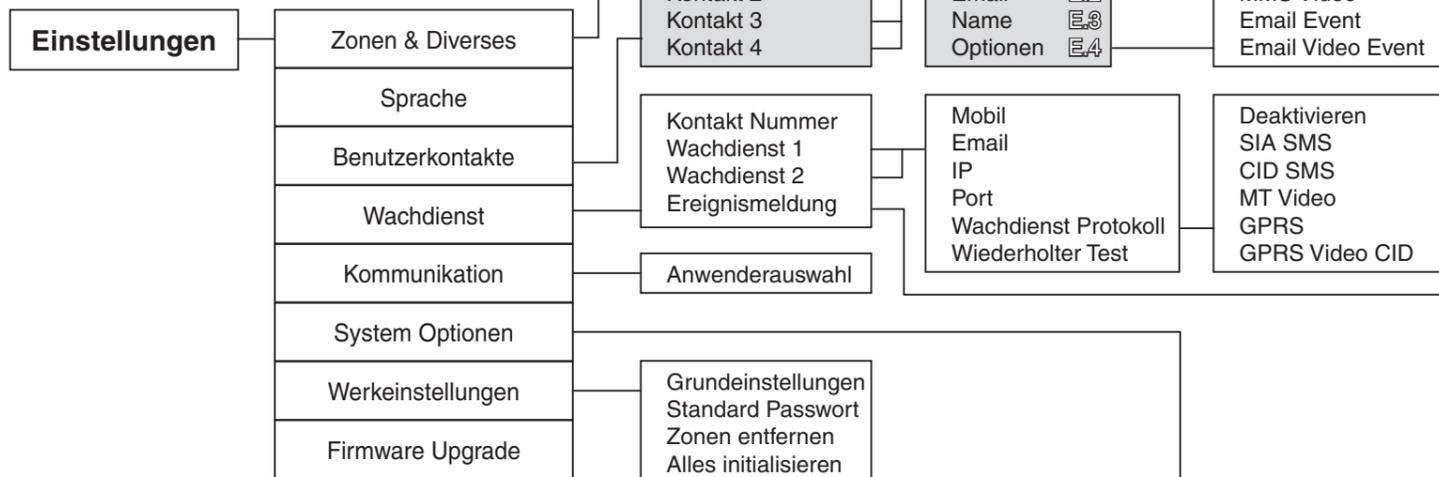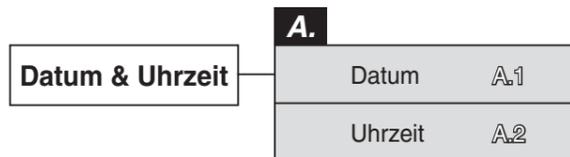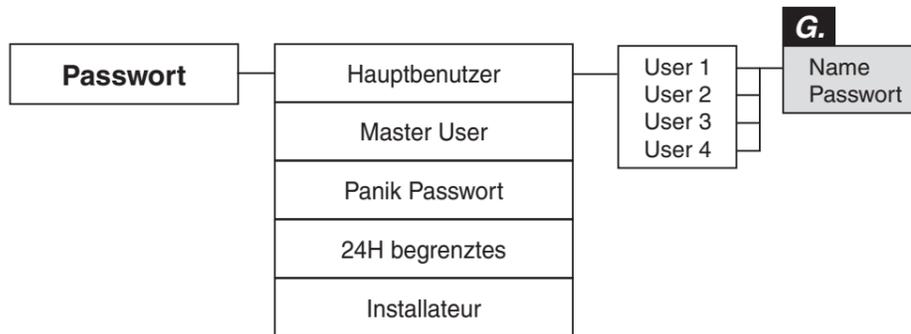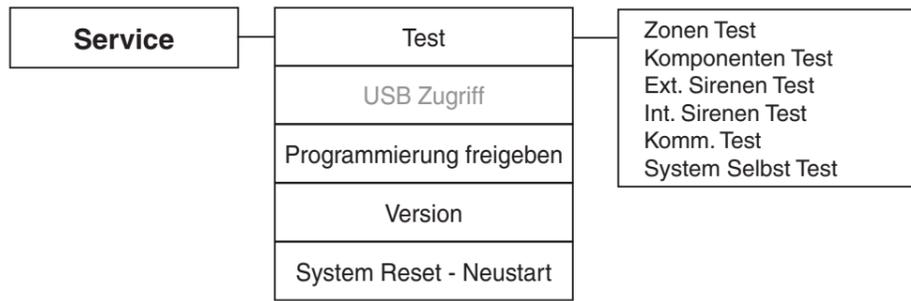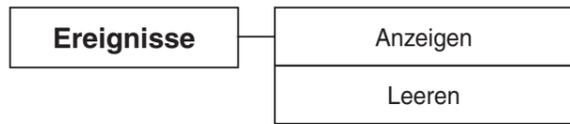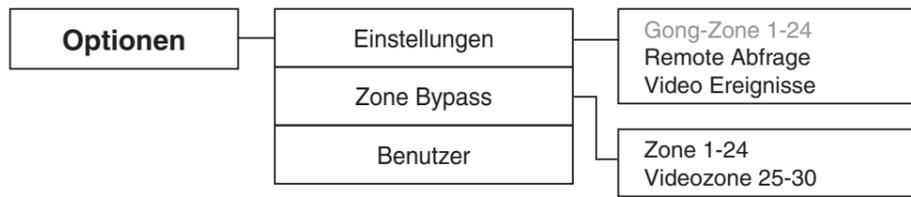

## Schnellanleitung

- Datum und Uhrzeit einstellen
  - Datum
  - Uhrzeit
- Video-Funkmelder einlernen
  - einlernen
  - Zonen Typ
  - Zonen Zuweisung
  - Zonen Bezeichnung
  - Optionen
  - Supervision Funküberwachung
- Handsender einlernen
  - einlernen
  - Bezeichnung
  - Supervision Funküberwachung
- Schlüsselschalter Eingang definieren
- Empfänger für SMS- & MMS-Nachrichten eintragen
  - Rufnummer
  - Email Adresse
  - Bezeichnung
  - Optionen
- Anlagenbenennung
  - Anlagenname (in SMS, MMS sichtbar)
- Passwort ändern

Um die Programmierung zu starten, linke Funktionstaste drücken um in das Menü einzusteigen.

