

Schnellanleitung

Hitzemelder - Art.Nr.: NABMMC*F1HD9


SSAM CONTROL

Einlernen: 2 Schritte in 2 Minuten

Symbole **A** ..., **!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

1 Einlernmodus starten.

(nur 30 Sekunden).

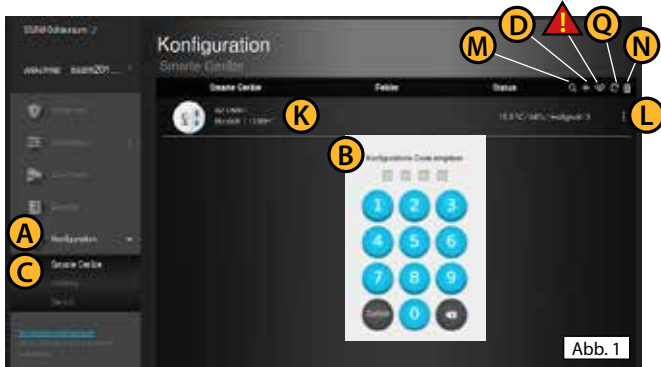


In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) <https://admin.ssamcontrol.com> eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken.

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlerntaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

2 Einlerntaste an der Komponente drücken.


(nur 90 Sekunden)

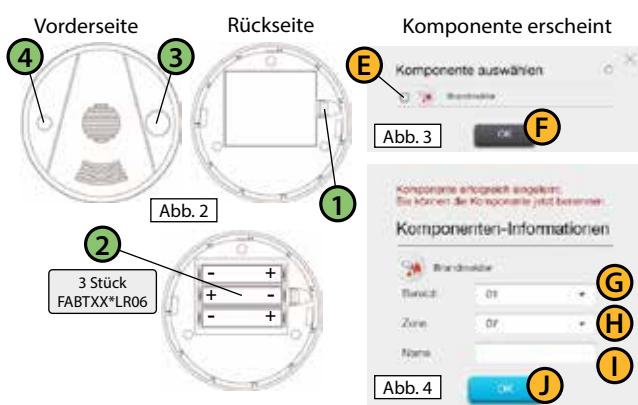

- 1** Batteriefach öffnen **2** Batterien einlegen (3x FABTXX*LR06), auf Polung achten, Fach schließen.
- 3** Einlerntaste drücken (ca. 10 Sek.) bis Signalton ertönt.
- E** Komponente mit **!** bestätigen **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone nicht ändern (wird automatisch festgelegt)
- I** Komponentennamen eingeben und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.
- L** (Abb. 1) Komponente konfigurieren (3 Punkt-Symbol).

3 Montage

Montageplatte auf festem Untergrund, an der Decke in der Mitte des Raumes montieren. Den Melder mit den Ausnehmungen auf die Nasen der Montageplatte aufsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten drehen. Zum Abnehmen den Melder gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.



Die Nasen der Montageplatte in die Ausnehmungen des Melders setzen und bis zum Einrasten drehen..

Zum Fixieren drehen **im** Uhrzeigersinn

Zum Abnehmen drehen **gegen** Uhrzeigersinn

Auslernen bzw. Funkstörung - Löschen - Batteriewechsel (Konfigurations-Code erforderlich)



Funkstörung:

Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.

- !** „Funk-Test“-Symbol anklicken.
- 3** (Abb. 2) „Einlern“-Taste kurz drücken.
- R** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.



Auslernen bzw. Löschen:


- Tip:** Mit „Lupe“ **M** Komponenten suchen
- N** „Mülleimer“ anklicken.
- O** Komponente auswählen.
- P** „OK“ anklicken.
- Q** „Aktualisieren“ der Ansicht

Batteriewechsel:

- Benötigte Batterie: 3 x FABTXX*LR06
- 2** (Abb. 2) alte Batterien entfernen.
- 3** (Abb. 2) Einlerntaste 2 x kurz drücken.
- 2** (Abb. 2) neue Batterien einlegen.

Info:

Weiter Infos zur Komponente:
NACBMMC*F1



Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an support@ssamcontrol.com