

# Touch-Bedienteil

## Schnelleinleitung – Art.-Nr. NCCOMC\*TOUCH

**SSAM CONTROL**


① .....auf dem Touch-Bedienteil    Ⓐ .....auf der Web-Oberfläche

Für die Inbetriebnahme des Touch-Bedienteils (NCCOMC\*TOUCH) ist ein WLAN-Netzwerk nötig 

### 1 Inbetriebnahme und mit dem Netzwerk verbinden



- ① Hintere Klappe öffnen
- ② Micro-USB-Ladegerät anstecken (5V/1,5A)
- ③ Power-Taste drücken
- ④ Sprache auswählen
- ⑤ WLAN-Netzwerk auswählen (muss das Netzwerk sein, mit dem auch Ihr ControlCenter verbunden ist)
- ⑥ Netzwerkpasswort eingeben

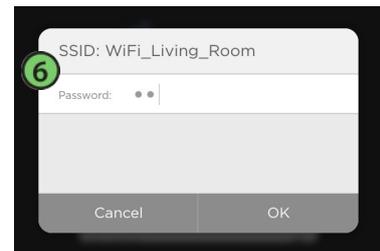

### 2 ControlCenter in den Einlernmodus versetzen





In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden

- Ⓐ „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für Master-User).
- Ⓑ Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- Ⓒ Menü „Komponenten“ öffnen.
- Ⓓ Das „+“ zum Einlernen anklicken..

### 3 Einlernmodus beenden

- ⑦ ControlCenter auswählen (erkennbar an der MAC-Adresse)
- Ⓔ Bedienteil auswählen und mit „OK“ bestätigen.
- Ⓕ Zone und Bereich werden automatisch vergeben.
- Ⓖ Name eingeben und mit „OK“ bestätigen

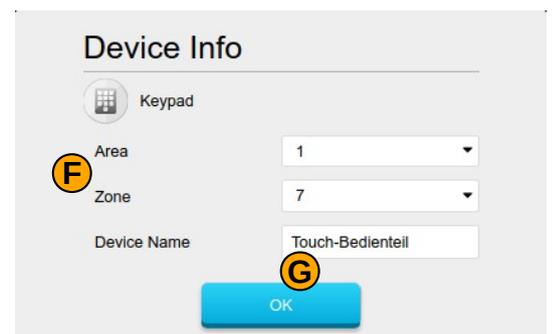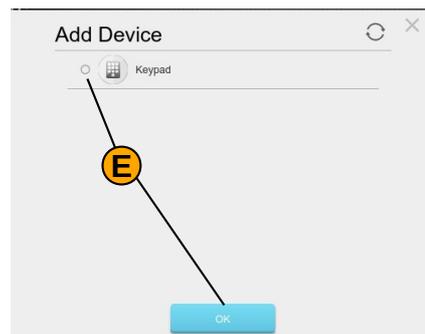

#### Nicht sofort erfolgreich?

WLAN Zugangsdaten sind richtig? Zur Kontrolle Notebook/Smartphone anmelden. Vergleichen Sie die IP Bereich Zentrale in der Konfiguration und den IP Bereich des WLAN am Notebook oder Smartphone. Muss identisch sein. IT zur Hilfe nehmen.



## Wigdets auf der Startseite einstellen




Auf der Startseite können Sie bis zu 6 Widgets von HVAC- Komponenten

- 1 Auf das Widget-Symbole klicken 
- 2 Gewünschte Komponente auswählen
- 3 Widget wird auf der Startseite angezeigt
- 4 Um das Widget zu bearbeiten, auf das Widget tippen und gedrückt halten
- 5 Auf das Widget-Symbol tippen um die Widgets zu entfernen oder weitere auszuwählen.



## System-Modus

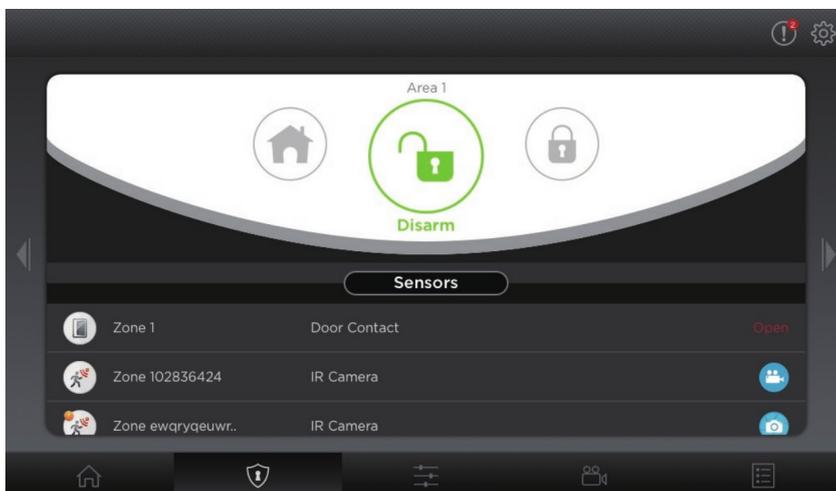

- 1 Scharf schalten: 

Scharf-Symbol anklicken und Benutzercode eingeben.

Sollte eine oder mehrere Komponenten einen Fehler aufweisen, müssen diese übergangen werden um das Systemmodus zu ändern

- 2 Anwesend-Scharf schalten: 


Anwesend-Scharf-Symbol anklicken und Benutzercode eingeben.

- 3 Unscharf schalten: 

Unscharf-Symbol anklicken und Benutzercode eingeben.



## Automation

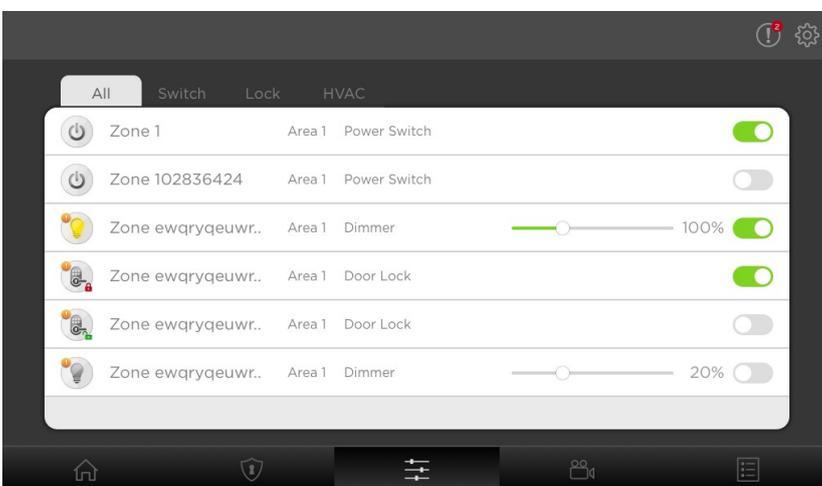

Hier haben Sie zugriff auf folgende Menü-Punkte:

-  Szenarien
-  Raumübersicht
-  Gruppenfunktion
-  Komponenten
-  Automatik


## Video



Hier werden alle eingelernten Kamera-Komponenten (NCCAMC\*IPCAM) angezeigt


Mit einem Tippen auf das Plusymbol können Kamerakomponenten eingelernt werden.

## Ereignisspeicher

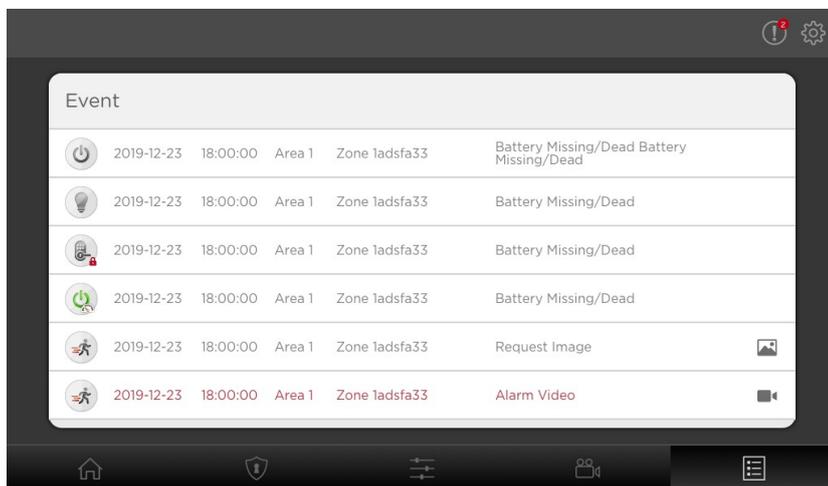

In der Ereignisliste der App werden alle Systemereignisse der Zentrale und aufgezeichnete Bilder bzw. Videos abgespeichert.


Die Zentralen verfügen über einen Speichermöglichkeit von bis zu 500 Ereignissen.

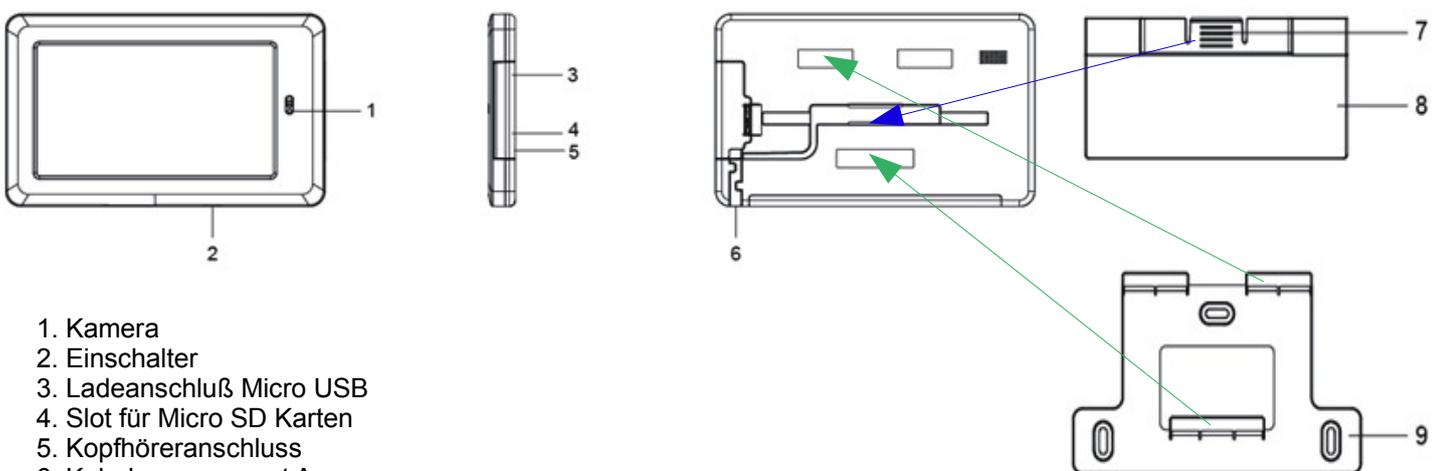

1. Kamera
2. Einschalter
3. Ladeanschluß Micro USB
4. Slot für Micro SD Karten
5. Kopfhöreranschluss
6. Kabelmanagement Aussparung
7. Befestigungsnase Standfuß
8. Standfuß
9. Wandmontage Konsole

Für die neusten Informationen einfach scannen



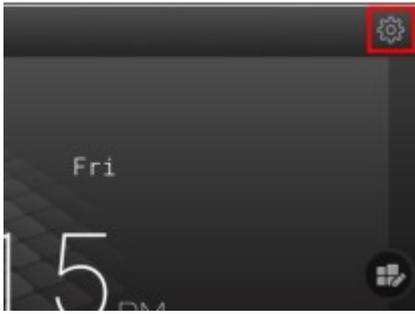

Neben den selbsterklärenden Einstellungen wie Helligkeit, Lautstärke; Gesichtserkennung, usw. ist der Menüpunkt **Tablet Einstellungen** – dieser Menüpunkt ist derzeit nicht in Verwendung