

# Schnellanleitung

Thermostatkopf für Radiator - Art.Nr.: NCTMMC\*TRV


# SSAM CONTROL

Einlernen: 3 Schritte in 2 Minuten

Symbole **A** ..., **!** im Browser-Fenster / **1** ... an der Komponente

## 1 Einlernmodus am Control Center starten.

(nur 30 Sekunden).

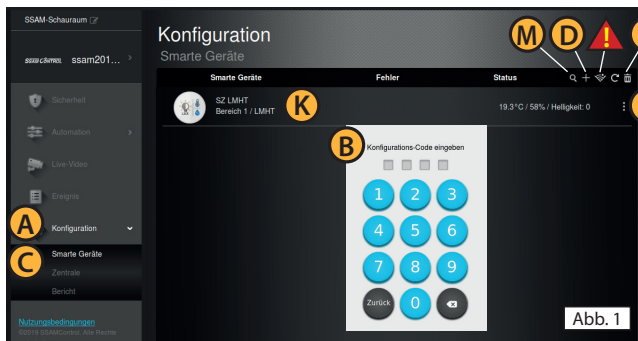


In einem Internet-Browser (z.B. Chrome, Firefox, usw.) „admin.ssamcontrol.com“ eingeben und anmelden.

- A** „Konfiguration“ klicken (nur sichtbar für einen Master-User)
- B** Konfigurations-Code eingeben (Default 7982).
- C** Menü „Komponenten“ öffnen.
- D** Das „+“ zum Einlernen anklicken (weiter mit Schritt 2).

Der Einlernmodus wird nach 5 min. beendet. Dauert der folgende Vorgang (Batterie & Einlerntaste) zu lange noch einmal „+“ anklicken.

## 2 Einlerntaste an der Komponente drücken.

(nur 60 Sekunden)

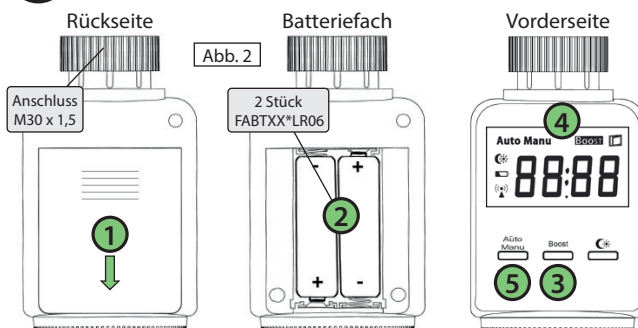


- 1** Batteriefach öffnen (nach hinten schieben & anheben).
- 2** Batterie einlegen. Auf Polung achten. LCD zeigt „InS“ & blinkt. wenn blinken stoppt (nach ca. 30 Sek.) **3** „Boost“-Taste drücken.
- 4** Im LCD-Display blinkt „888“ (weiter mit Schritt 3).

**Tip:** Nach Benennung Funkempfang am Montageort testen.

- !** (Abb. 1) „Funk-Test“ anklicken, zum Montageort gehen.
- 3** „Boost“ kurz drücken. **Q** (Abb. 6) RSSI-Wert soll über 5 liegen.

## 3 Name der Komponente festlegen.

(nur 30 Sekunden)

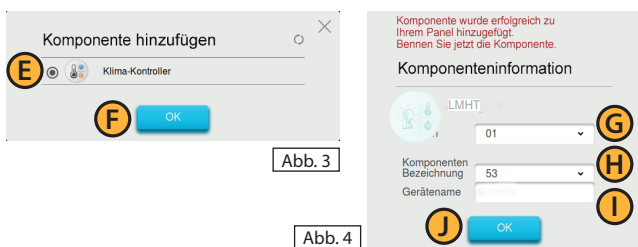

- E** Checkbox bei Komponente aktivieren und **F** „OK“ klicken.
- G** Bereich und **H** Zone, automatisch vergeben, nicht ändern.
- I** Namen eingeben (Ort/Funktion) und **J** „OK“ klicken.
- K** (Abb. 1) Eingelernte Komponente wird angezeigt.

Komponente am Radiator montieren, LCD zeigt nach oben.

- 5** (Abb. 2) „Auto/Manual“ drücken, LCD zeigt „AdA“ (ca. 150 Sek.)
- L** (Abb. 1) Komponente Konfigurieren (3 Punkt-Symbol).

## Auslernen bzw. Löschen - Reset - Batteriewechsel - Funkstörung (Konfigurations-Code erforderlich)



### Reset:

- 3** (Abb. 2) „Boost“-Taste länger drücken (ca. 10 Sek.)
- Bei Reset ohne vorheriges Auslernen wird im Control Center „Überprüfungsfehler“ angezeigt. Siehe „Auslernen bzw. Löschen“.

### Batteriewechsel:


- 2** (Abb. 2) alte Batterie entfernen
  - 3** (Abb. 2) „Boost“-Taste 2 x kurz drücken
  - 2** (Abb. 2) neue Batterie einlegen, Polung beachten
- LCD zeigt InS, blinkt (ca. 30 Sek.), wenn blinken stoppt **5** (Abb. 2) „Auto/Manual“ drücken
- LCD zeigt AdA, blinkt (ca. 150 Sek.), fertig.

### Auslernen bzw. Löschen:

- Tip:** Beim schnellen finden von Komponenten hilft das „Lupe“-Symbol **M** (Abb. 1)
- N** „Mülleimer“-Symbol anklicken.
  - O** „Checkbox“ der Komponente aktivieren.
  - P** „OK“ anklicken.

### Funkstörung:

- LED blinkt 1x alle 20 Minuten und das Control Center zeigt „Überprüfungsfehler“.
- !** (Abb. 1) „Funk-Test“-Symbol anklicken.
  - 3** (Abb. 2) „Boost“-Taste kurz drücken.
  - Q** Bei RSSI Wert unter 5 ist ein Repeater (Funkstreckenverlängerung) erforderlich.

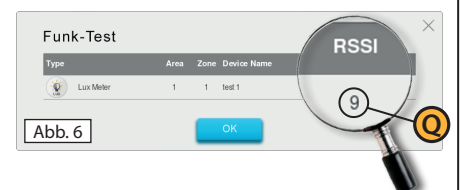

Unbeantwortete Fragen?

Senden Sie uns eine Mail an [support@ssamcontrol.com](mailto:support@ssamcontrol.com)