


LED Fluchtweg Orientierungsleuchte gerade 3:1 24m 360x120mm Akku(>3h) inkl. Halterung EN60598-1;-2-2



Im Normalbetrieb wird die Notleuchte über die Netzspannung versorgt. Der Akku wird während des Normalbetriebs geladen. Bei einem Stromausfall übernimmt der Akku automatisch die Stromversorgung und garantiert mindestens 3 Stunden Notbeleuchtungszeit.

- >3 Stunden Notleuchtdauer
- Leuchtfäche 360x120mm 3:1
- Erkennungsweite 41m
- Max. Leistungsaufnahme <5 Watt
- Schnellmontage mit Easy Quick Montagebügel (Wand- und Deckenmontage)
- EN60598-1; EN60598-2-22A

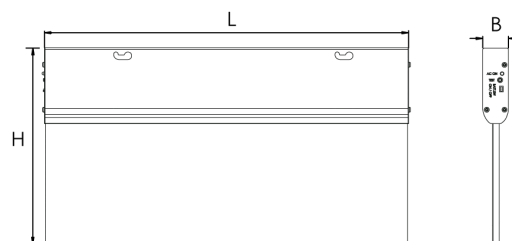

Technische Daten:	Abmessungen (LxHxB) [mm]	Bestellnummer
Orientierungsleuchte beidseitig li/re/gerade 24m 360x120mm Akku(>3h) inkl. Halterung EN60598-1;-2-2	363x197x26	LTFBJI*F313D
Orientierungsleuchte gerade 24m 360x120mm Akku(>3h) inkl. Halterung EN60598-1;-2-2	363x197x26	LTFBJI*F313
Orientierungsleuchte links 24m 360x120mm Akku(>3h) inkl. Halterung EN60598-1;-2-2	363x197x26	LTFBJI*F313-L
Orientierungsleuchte rechts 24m 360x120mm Akku(>3h) inkl. Halterung EN60598-1;-2-2	363x197x26	LTFBJI*F313-R