


LED RGB Steuermodul mit Funkempfänger

3 Kanal Wireless Receiver für RGB für 5-24VDC, max. 5A x 3CH



LTNGLT*AMPRX

LED 3-Kanal RGB Steuermodul mit Wireless Funkempfänger für 2,4GHz

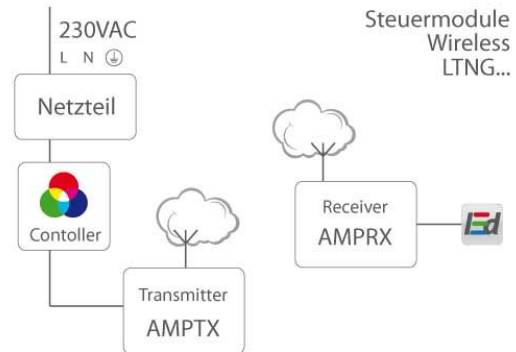

Technische Spezifikationen

Spannungsversorgung: 5-24VDC
 Schutzklasse II
 Ausgang: 3 Steuerkanäle
 Ausgangsleistung: max. 5A pro Kanal

Abmessungen

Maße (LxBxH): 175x45x30mm

Lieferumfang

Steuermodul inkl. Antenne

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich: ta -20 bis +50 °C
 Energieeffizienz: PF>95%
 Gewicht: 80g (ohne Antenne)
 Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise

Montage mit Befestigungswinkeln

Lichtbänder, Lichtleisten & Zubehör » Profi-Lichtbänder & Zubehör » Steuermodule

**3 Kanal Wireless Receiver für RGB für 5-24VDC, max.
5A x 3CH**

LTNGLT*AMPRX

Bestellinformationen für ähnliche Produkte	Dimensionen	Bestellnummer
3 Kanal Wireless Transmitter für RGB für 5-24VDC, max. 5A x 3CH	Abmessungen Maße (LxBxH): 175x45x30mm	LTNGLT*AMPTX
3 Kanal Wireless Receiver für RGB für 5-24VDC, max. 5A x 3CH	Abmessungen Maße (LxBxH): 175x45x30mm	LTNGLT*AMPRX

Bestellinformationen für passendes Zubehör	Dimensionen	Bestellnummer

