

LTRLSC*RGB3007

7,2W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Multi Color
120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter



IP67 Steckverbindung

Outdoor



RGB

30 LED's pro Meter



Easy Cut





13mm

Flexibles LED Lichtband für platzsparende Beleuchtung auf kleinstem Raum. Ideale Einsatzgebiete sind indirekte Beleuchtungen wie z.B. in Glasvitrinen, Barbeleuchtung oder Fußraumbelichtung.

Die Lichtbänder zeichnen sich nicht nur durch eine hohe Lebensdauer aus, sondern produzieren im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln kaum Wärme und können daher auch direkt eingebaut werden.

Mit Hilfe der Schraubverbindungen, welche an beiden Enden des Lichtbandes angebracht sind, können einzelne Segmente blitzschnell, verpolungssicher und wasserdicht verbunden werden.

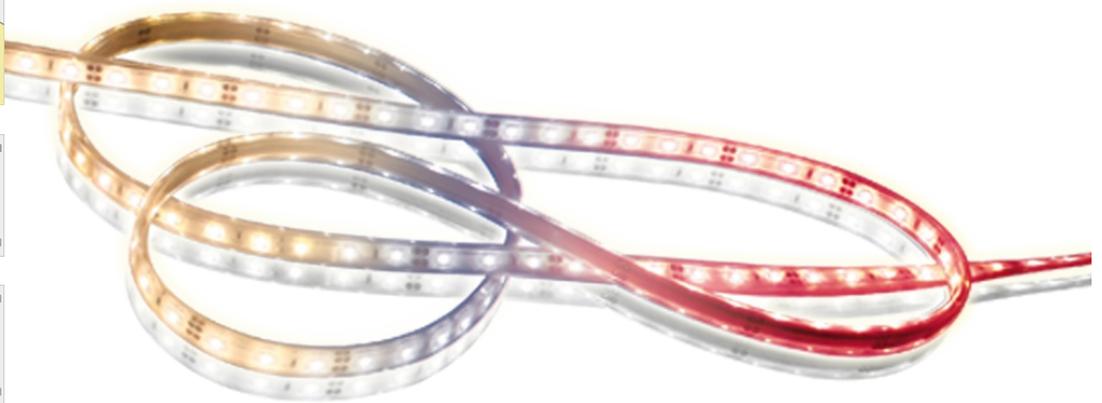

Bezeichnung	Daten	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Lichtfarbe	Bestellnummer
LED-Lichtband 7,2W/m 5m/Rolle	24VDC 30LED's/m	5000x13x5	Multi Color	LTRLSC*RGB3007

Technische Daten:

Spannungsversorgung	24VDC
Betriebstemperatur	-40°C - +50°C
Arbeitstemperatur	<+50°C bei Raumtemperatur <+25°C
Leistung	7,2W/m
Abstrahlwinkel	120°
Lichtfarbe	Multi Color



Bestellinformationen:	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Bestellnummer
2,4W/m LED Lichtband 5m flexibel Warm Weiß >150lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x8x4	LTRLSC*W3002S
2,4W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Warm Weiß >150lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*W3002
4,8W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Warm Weiß >300lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*W6005
7,2W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Warm Weiß >360lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x13x5	LTRLSC*W3007
10,8W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Warm Weiß >840lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*W6011
14,4W/m LED Lichtband 5m flexibel IP20 Warm Weiß >720lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x13x5	LTRLSC*W6014S
2,4W/m LED Lichtband 5m flexibel Neutral Weiß >150lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x8x4	LTRLSC*N3002S
2,4W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Neutral Weiß >150lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*N3002
4,8W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Neutral Weiß >300lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*N6005
7,2W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Neutral Weiß >360lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x13x5	LTRLSC*N3007
10,8W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Neutral Weiß >840lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*N6011
7,2W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Multi Color 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x13x5	LTRLSC*RGB3007
Zubehör 14,4W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Multi Color 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Bestellnummer
Netzteil 230VAC / 50W / 1 Ausgang	200x34x26	LTNGSC*PSU050B
Netzteil 230VAC / 80W / 2 Ausgänge	176x69x45	LTNGSC*PSU050B
Netzteil 230VAC / 150W / 2 Ausgänge	238x68x44	LTNGSC*PSU050B
Netzteil 230VAC / 200W / 3 Ausgänge	236x124x60	LTNGSC*PSU050B
Verstärker 5-24 VDC / max. 5A/Kanal / 3 Kanäle	236x124x60	LTNGSC*PSU050B
Dimmer 12/24VDC / max.10A	176x44x30	LTNGLT*D10
LED Modul zum Steuern mit SmartPhone/Tablet, Android/iOS für 12/24V RGB LEDs, 3 Kanäle dimmen, max. 3x3A	127x73x45	LTNGLT*NW03WIFI
LED Modul zum Steuern mit SmartPhone/Tablet, Android/iOS für 12/24V RGB LEDs, 3 Kanäle dimmen, max. 3x3A	236x124x60	LTNGLT*RGB03WIFI
LED DMX Schnittstelle, 3 Kanäle für 5 bis 24VDC LEDs, max. 3A pro Kanal		LTNGLT*DMX3CV