


## Sperr-Bolzen mit Rückmeldung

Installationsanleitung und Inbetriebnahme

### Technische Spezifikationen:


- Betriebsspannung 12VDC
- Türsensor (Normal geschlossen)
- Automatische Verriegelung (0 bis 9 Sek)
- Haltestrom 360mA
- Max. Stromaufnahme 900mA
- Abmessungen:
  - Wandeinbau: 140x29x40mm [HxBxT]
  - Montageplatte: 140x35x2mm [HxBxT]
  - Bolzenaufnahme: 90x25mm [LxB]
  - Bolzen: 16x15,5 [TxD]

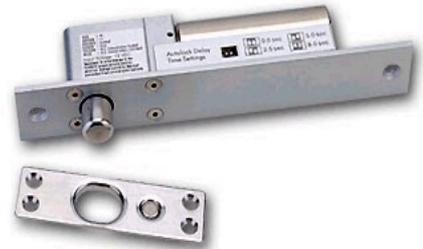

### Anschlüsse:

Braun: GND  
Rot: +12VDC  
Orange: Exit Taste

Gelb: Tür Position (NC)  
Grün: Tür Position (COM)  
Blau: Tür Position (NO)

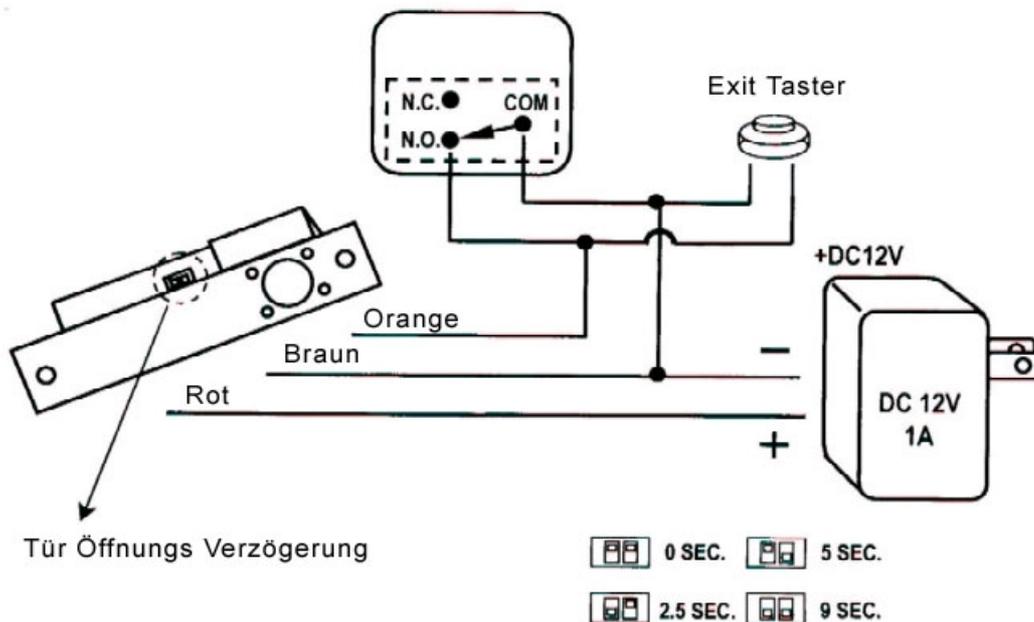

Dieses Gerät darf nur von konzessionierten Fachrichtern installiert werden.  
Beachten Sie die örtlich gültigen Elektro- Dokumentationsvorschriften.  
SSAM räumt eine Gewährleistung von 12 Monaten ab Kaufdatum ein.

**SSAM INTERNATIONAL**

Die ganze Welt der Sicherheit unter [www.ssam.com](http://www.ssam.com)  
Copyright by SSAM International V [20140521](http://www.ssam.com)

