

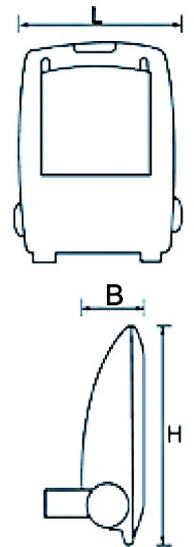


50W HQ LED Strahler Neutral Weiß 4300lm 100Grad  
4000-4500k IP65 230VAC

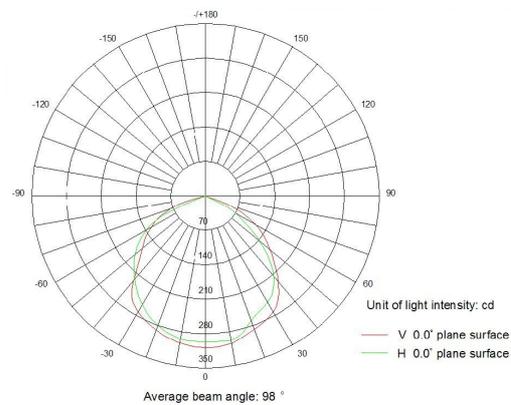

Hochleistungs-Gebäudestrahler mit robustem Aluminium-Körper für die optimale Beleuchtung. Geringe Leistungsaufnahme durch fortschrittliche LED Technik. Einfaches, ansprechendes Design und hohe Lebensdauer.

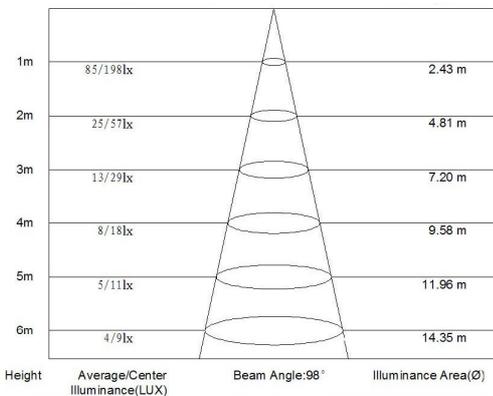

Technische Daten:	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Bestellnummer
10W HQ-LED Strahler Neutral Weiß 860lm 100Grad 4000-4500K 230VAC	130x110x105	LTFLSC*N10H
30W HQ-LED Strahler Neutral Weiß 2410lm 100Grad 4000-4500K 230VAC	240x105x205	LTFLSC*N30H
50W HQ-LED Strahler Neutral Weiß 4300lm 100Grad 4000-4500K 230VAC	270x255x265	LTFLSC*N50H
80W HQ-LED Strahler Neutral Weiß 6900lm 100Grad 4000-4500K 230VAC	270x255x265	LTFLSC*N80H